

GARANTI GARAGEPORTAR

- Installatör
Garageportexperten
Fiskartorpsvägen 56
115 42 Stockholm
telefon 08-10 13 15
organisationsnr 556276-1097

har nu varit hos oss och rättat till småfelen som upptäcktes i samband med installationen. Vi kan därmed säga att själva installationen som skedde våren 2001 nu är slutförd.

Tillverkare av porten som är beklädd med stålplåt och lackad är
DiedenPorten
Industrigatan 3
280 60 Broby
telefon 044-407 55

Garantitiden för arbete och material är 2 år, för rörliga beslag 5 år och för fjäderbrott 10 år.

- Skötselanvisning
Se bilaga

Det upptäcktes under tillrättningen av garageportarna att fyra inte var låsta.
Vi vädjar till alla att känna på handtaget så att din garageport är låst.

(Kostnad för porten är 6 100 kr inkl moms. Kostnad för fjärrstyrd öppnare 3 500 kr inkl moms.)

Skötselråd

Porten är försedd med självsmörjande lager men för att säkra en lång livslängd rekommenderar vi en årlig översyn enligt nedanstående punkter.

1. Samtliga lagringar smörjes med några droppar olja.
2. Styrskenor där hjulen löper rengöres invändigt och ett tunt fett penslas på skenornas vertikala innerväggar. Löphjulen är av nylon och behöver inte smörjas.
3. Låsets rörliga delar och glidytor smörjes med ett tunt lager fett så fort behov föreligger.
4. Porten är balanserad med 2 st fjädrar. Vid behov spänns dessa med muttrarna vid nedre fjäderfästet så att porten ligger stadigt i öppet läge. Efter justering låses muttrarna mot varandra.

J W & PARTNERS AB
DIEDENPORTEN
INDUSTRIGATAN 3
28060 BROBY

Diedenporten, Industrigatan 3, 280 60 BROBY Tel. 044-40755 Fax. 044-41263


Dieden Favorit

Montageanvisning - Skötselråd


Dieden Favorit levereras färdigmonterad i en vinkelstålskarm och är mycket lätt att sätta upp. Vinkelstålskarmen är försedd med försänkta hål för träskruv och skall skruvas fast i portomfattningen.

Observera att för portens infästning och manövrering skall ett fritt ovan resp. sidoutrymme finnas om min. 55 mm. Skall porten förses med DIEDEN portöppnare krävs 110 mm ovanutrymme. Följ nedanstående anvisningar noggrant.


Måtten avser Dieden Favorit standard

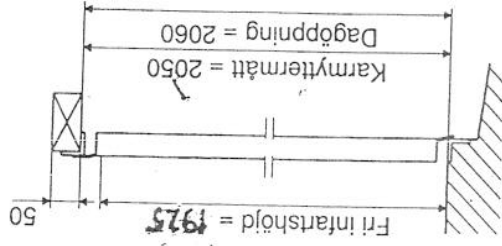

MED TRÖSKELJÄRN



UTAN TRÖSKELJÄRN

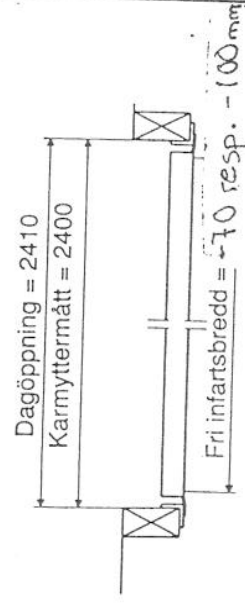

Rev 1.0 (960828)

Montageanvisning

1. Kontrollera att portomfattningen håller rätt mått och att lod- och våglinjer är korrekta innan porten monteras. Portomfattningen för en Dieden Favorit, standard skall vara min bredd 2410 mm och höjd 2060 mm.
2. Stötta upp hela den kompletta porten i portomfattningen.
3. Skruva i träskruvarna invändigt i vinkelstålskarmen. Kontrollera samtidigt att karmovanstycket inte hänger ned på mitten.
4. Skruva bort de invändiga låsskruvarna nederst på karmsidorna. Öppna porten.
5. Kontrollera att spelrummet mellan vinkelstålskarm och portbladskant är 5 mm längs portens båda sidor.
6. Kontrollera utifrån att karmovanstycket inte hänger ned på mitten.


Obs! Moment 5 och 6 är mycket viktiga för portens funktion.

7. Skruva i samtliga träskruvar i vinkelstålskarmen.
8. Som låscylinder rekommenderas ASSA 507 eller 707.

Justering av karm

Om porten glider emot karmen på någon sida, lossa då träskruvarna på motsatt sida. Pressa in en skruvmejsel under karmen vid lagerbocken.

Provöppna porten. Om porten nu går bra pressa in en fyllnad i stället för skruvmejseln. Dra därefter åt träskruvarna igen. Se bild nedan.

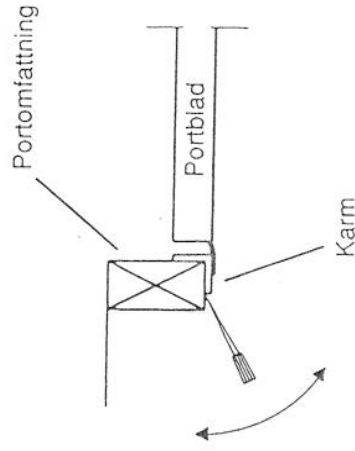

Målningsanvisning

1. Portar som är levererade med obehandlade mersawaskivor behandlas inom två veckor för att garantin skall gälla.
2. Måla med alcydbaserad täcklasyr eller täckfärg. Täck spår och ändträ tills skivan ej suger mer. Fuktkvoten får ej överstiga 10% vid målningsstillfället.