


## Crawford Smart 42 manövrering av manuell port



Lås upp porten med nyckel från utsidan.  
Öppna sedan genom att lyfta porten med hjälp av handtaget.  
Stäng porten med hjälp av handtaget på in och utsidan.  
Lås porten med nyckeln från utsidan.

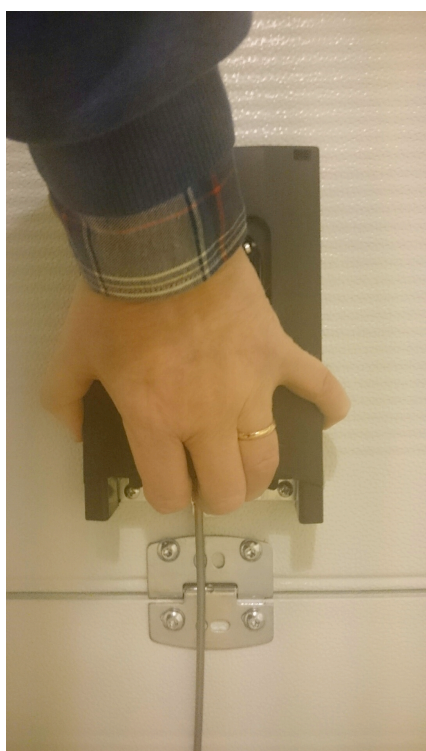

Porten går även att öppna från stängt läge från insidan med hjälp av att lyfta handtaget på insidan i underkant och sedan öppna upp porten.

## SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- **Var sjätte månad**

Kontrollera portvajrarnas skick och byt dem om de är skadade.

Kontrollera att infästningar på väggen och i taket är intakta. Dra åt dem vid behov.

För att bevara portens utseende

Tvätta portsektionerna med en ren svamp och ett normalt bilschampo. Skölj väl med rent kallvatten.

Använd inte frätande rengöringsmedel, rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller material som kan repa porten.

- **Var tolfte månad**

Tvätta gummilisterna och smörj topp- och bottentätning med ett tunt lager vaselin eller liknande.

Smörj gångjärn med smörjolja av standardtyp.



## Programmering av handsändaren till motor Magic 600

(för bästa resultat bör du hålla handsändaren nära motorn vid programmeringen).



- Tryck samtidigt in de yttersta knapparna på motorns baksida under 1 sekund (se bild ovan; knapparna med pil upp och pil ner).

- F blinkar på displayen.

Släpp knapparna på motorn.

- Tryck på en av knapparna på handsändaren i ca 2 sekunder. F lyser på displayen under tiden som man trycker.

- Programmeringen är klar.